


MINICANALI CON COPERCHIO AVVOLGENTE TMU

[Scarica immagini e testo](#)

Voce di capitolato

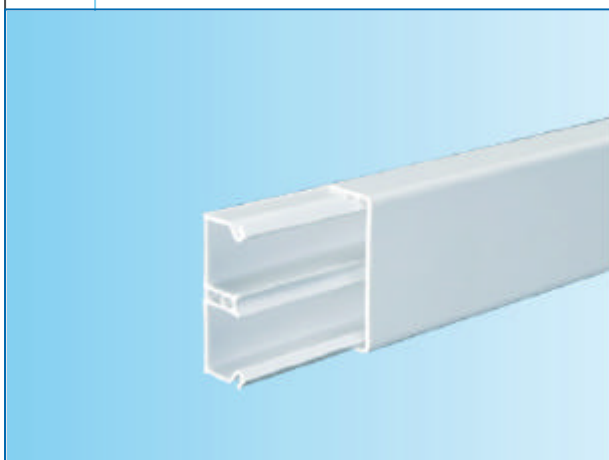

Minicanale tipo Bocchiotti o similare con coperchio avvolgente e funzioni portacavi e porta apparecchi, realizzato in PVC rigido non propagante la fiamma, idoneo per installazioni a parete e soffitto di impianti elettrici e/o sistemi di comunicazione con tensioni fino a 1000 V in corrente alternata e/o 1500 V in corrente continua e certificato da IMQ secondo la norma EN 50085.

Canalina completa di componenti ed accessori per ridurre al minimo lavorazioni e adattamenti in opera e scatole porta apparecchi conformi ai principali standard europei.

Elementi rettilinei dotati di separatori interni di protezione che permettono la segregazione dei circuiti fino a due scomparti; coperchio smontabile solo con attrezzo (idoneità all'installazione in ambiente aperto al pubblico secondo la norma CEI 64-8).

Componenti con aggancio a scatto sul corpo del canale.

Scatole di derivazione con setti separatori amovibili su due livelli.

Scatole porta apparecchi con profondità 50-53 mm per alloggiamento dei frutti di rete.

Grado di protezione assicurato dall'involucro (secondo la norma EN 60529): IP40.

Grado di resistenza agli urti durante l'installazione e l'utilizzo: 2 Joule.